
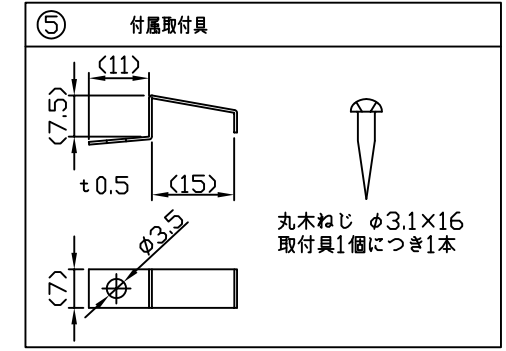
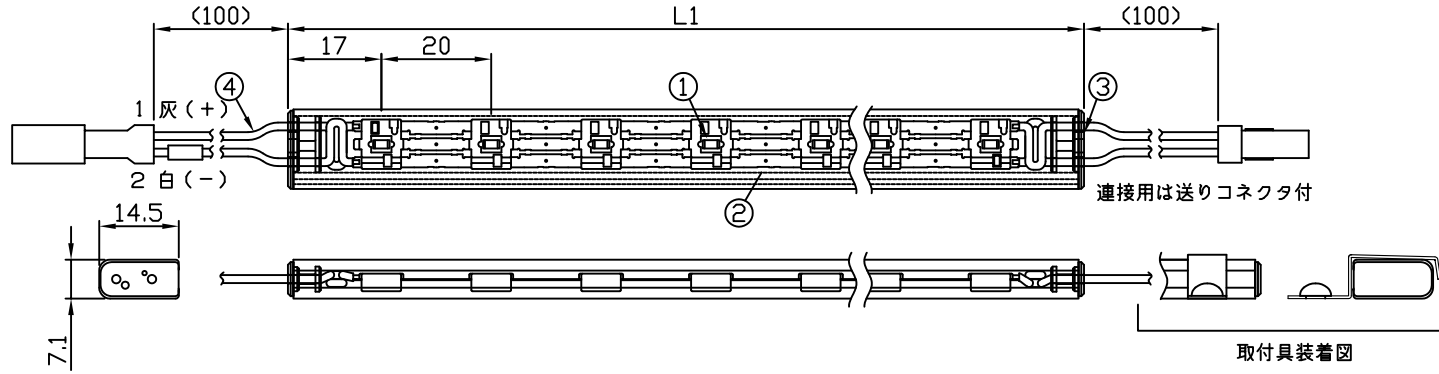



製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認



仕様概要 (形名は送り付用で表記。送りなし---端末用はELL5T2-xxEW-24)

形名	長さ L (mm)	LED数	定格電力 (W)	入力電流 (A)±20%	取付具	形名	長さ L (mm)	LED数	定格電力 (W)	入力電流 (A)±20%	取付具
ELL5T2-05JW-24	114	5	1.0	0.04	2	ELL5T2-39JW-24	794	39	6.8	0.28	3
ELL5T2-06JW-24	134	6	1.0	0.04		ELL5T2-40JW-24	814	40	7.7	0.32	
-	-	-	-	-		ELL5T2-41JW-24	834	41	6.8	0.28	
-	-	-	-	-		ELL5T2-42JW-24	854	42	6.8	0.28	
-	-	-	-	-		ELL5T2-43JW-24	874	43	7.7	0.32	
ELL5T2-10JW-24	214	10	2.0	0.08		ELL5T2-44JW-24	894	44	7.7	0.32	
ELL5T2-11JW-24	234	11	2.0	0.08		ELL5T2-45JW-24	914	45	8.7	0.36	
ELL5T2-12JW-24	254	12	2.0	0.08		ELL5T2-46JW-24	934	46	7.7	0.32	
-	-	-	-	-		ELL5T2-47JW-24	954	47	7.7	0.32	
-	-	-	-	-		ELL5T2-48JW-24	974	48	7.7	0.32	
ELL5T2-15JW-24	314	15	2.9	0.12		ELL5T2-49JW-24	994	49	9.6	0.40	
ELL5T2-16JW-24	334	16	2.9	0.12		ELL5T2-50JW-24	1014	50	9.6	0.40	
ELL5T2-17JW-24	354	17	2.9	0.12	ELL5T2-51JW-24	1034	51	8.7	0.36		
ELL5T2-18JW-24	374	18	2.9	0.12	ELL5T2-52JW-24	1054	52	8.7	0.36		
-	-	-	-	-	ELL5T2-53JW-24	1074	53	8.7	0.36		
ELL5T2-20JW-24	414	20	3.9	0.16	ELL5T2-54JW-24	1094	54	8.7	0.36		
ELL5T2-21JW-24	434	21	3.9	0.16	ELL5T2-55JW-24	1114	55	10.6	0.44		
ELL5T2-22JW-24	454	22	3.9	0.16	ELL5T2-56JW-24	1134	56	9.6	0.40		
ELL5T2-23JW-24	474	23	3.9	0.16	ELL5T2-57JW-24	1154	57	9.6	0.40		
ELL5T2-24JW-24	494	24	3.9	0.16	ELL5T2-58JW-24	1174	58	9.6	0.40		
ELL5T2-25JW-24	514	25	4.8	0.20	ELL5T2-59JW-24	1194	59	9.6	0.40		
ELL5T2-26JW-24	534	26	4.8	0.20	ELL5T2-60JW-24	1214	60	9.6	0.40		
ELL5T2-27JW-24	554	27	4.8	0.20	ELL5T2-61JW-24	1234	61	10.6	0.44		
ELL5T2-28JW-24	574	28	4.8	0.20	ELL5T2-62JW-24	1254	62	10.6	0.44		
ELL5T2-29JW-24	594	29	4.8	0.20	ELL5T2-63JW-24	1274	63	10.6	0.44		
ELL5T2-30JW-24	614	30	4.8	0.20	ELL5T2-64JW-24	1294	64	10.6	0.44		
ELL5T2-31JW-24	634	31	5.8	0.24	ELL5T2-65JW-24	1314	65	12.5	0.52		
ELL5T2-32JW-24	654	32	5.8	0.24	ELL5T2-66JW-24	1334	66	10.6	0.44		
ELL5T2-33JW-24	674	33	5.8	0.24	ELL5T2-67JW-24	1354	67	11.6	0.48		
-	-	-	-	-	ELL5T2-68JW-24	1374	68	11.6	0.48		
ELL5T2-35JW-24	714	35	6.8	0.28	ELL5T2-69JW-24	1394	69	11.6	0.48		
ELL5T2-36JW-24	734	36	5.8	0.24	ELL5T2-70JW-24	1414	70	13.5	0.56		
ELL5T2-37JW-24	754	37	6.8	0.28	ELL5T2-71JW-24	1434	71	11.6	0.48		
ELL5T2-38JW-24	774	38	6.8	0.28	ELL5T2-72JW-24	1454	72	11.6	0.48		

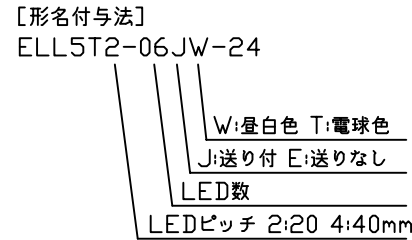

《使用上の注意》

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上バラツキがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大接続長は9mが目安です。

5	取付具	N	SUS304	
4	口出線組立	N	シリコン電線0.3sq	防水コネクタ (JST JWPF)
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)	
2	ケース	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要
品名	LEDsライナー P20		保護等級	IP64
形名	ELL5T2形	昼白色 24V	仕様図番	---
発行	2013. 12. 11		作成	検図
森山産業株式会社				承認
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法

■配光角 約120° (2θ1/2) ■LED寿命は光束70%維持で5万時間 *LED数と定格電力の増加が比例していない、または逆向いているのは回路組合せの都合です。

LED色温度	5000K
LED演色性	Ra70
LED電流	0.04A sw50