

# LEDsライナー


2013年12月 発売



- 特長
  - 薄型・軽量 本体幅 14.5mm、高さ 7.1mm、80g/m
  - 屋内外用 保護等級 IP64

## 【寸法図】

取付具装着図

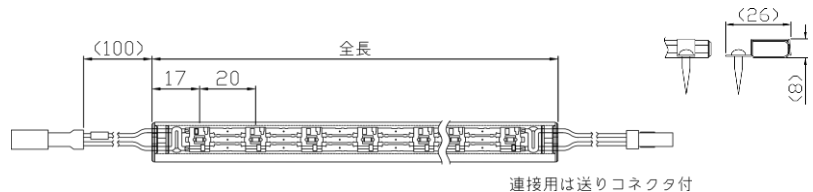

- 用途: 間接照明、足元照明、電飾・演出照明
- 調光: 調光可能。専用調光(カタログP44・45ご参照)
- 外郭: ポリカーボネート

## 【仕様表】


| 形名                | LED<br>配光方向 | 希望小売価格  | 全長<br>(mm) | 光色  | 色温度<br>(K) | 全光束<br>(lm) | 配光角<br>(度) | 定格       | 入力電流<br>(A) | 質量<br>(g) |
|-------------------|-------------|---------|------------|-----|------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|
| ELL5T2-48JW-24    | トップビュー      | ¥14,600 | 974        | 昼白色 | 5000       | 640         | 120        | 24V 7.7W | 0.32        | 78        |
| ELL5T2-48JT-24    |             |         |            | 電球色 | 2700       | 530         |            |          |             |           |
| ELL5T4-24JW-24J06 |             | ¥10,500 | 954        | 昼白色 | 5000       | 480         |            | 24V 5.8W | 0.24        | 77        |
| ELL5T4-24JT-24J06 |             |         |            | 電球色 | 2700       | 400         |            |          |             |           |

・形名は連結用での記載です。端末用はJがEになります。 ・平均演色評価数 昼白色Ra70 電球色Ra85 ・全光束、配光角は参考値


## ■付属品




## ■オプション



EPV-24150  
直流電源  
24V 150W L324 W69 H56  
¥31,000  
電気用品技術基準 適合



汎用直流電源ユニット  
24V 75W L192 W42 H61 ¥7,400  
24V 150W L202 W47 H86 ¥10,000  
24V 300W L214 W65 H127 ¥21,500  
75W、150Wは電気用品技術基準 適合



MS246R3WM-1A  
直流電源 防水仕様  
24V 150W L230 W65 H45  
¥35,600  
電気用品技術基準 適合



EPYJ220-310  
直流電源ケーブル1m  
¥1,400



EEJ220-310  
延長ケーブル1m  
¥1,900

## ■受注品

| 形名             | 全長<br>(mm) | LED |     | 定格(直流) |       |       | 形名             | 全長<br>(mm) | LED |     | 定格(直流) |       |       |
|----------------|------------|-----|-----|--------|-------|-------|----------------|------------|-----|-----|--------|-------|-------|
|                |            | 数   | ピッチ | 電圧(V)  | 電力(W) | 電流(A) |                |            | 数   | ピッチ | 電圧(V)  | 電力(W) | 電流(A) |
| ELL5T2-06JW-24 | 134        | 6   | 20  | 24     | 1.0   | 0.04  | ELL5T2-42JW-24 | 854        | 42  | 20  | 24     | 6.8   | 0.28  |
| ELL5T2-12JW-24 | 254        | 12  |     |        | 2.0   | 0.08  | ELL5T2-48JW-24 | 974        | 48  |     |        | 7.7   | 0.32  |
| ELL5T2-18JW-24 | 374        | 18  |     |        | 2.9   | 0.12  | ELL5T2-54JW-24 | 1094       | 54  |     |        | 8.7   | 0.36  |
| ELL5T2-24JW-24 | 494        | 24  |     |        | 3.9   | 0.16  | ELL5T2-60JW-24 | 1214       | 60  |     |        | 9.6   | 0.40  |
| ELL5T2-30JW-24 | 614        | 30  |     |        | 4.8   | 0.20  | ELL5T2-66JW-24 | 1334       | 66  |     |        | 10.6  | 0.44  |
| ELL5T2-36JW-24 | 734        | 36  |     |        | 5.8   | 0.24  | ELL5T2-72JW-24 | 1454       | 72  |     |        | 11.6  | 0.48  |

・昼白色での記載。

## ■注意事項

- 口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実にロックするまで差し込んでください。防水性の低下と接触不良の原因となります。
- 冠水する場所、高温高湿環境には設置できません。設置箇所には水抜き穴を設けてください

・上記仕様表の価格は税抜きです。納期はお問合せ下さい。  
 ・この内容は2013年10月31日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する事があります。