


製品図

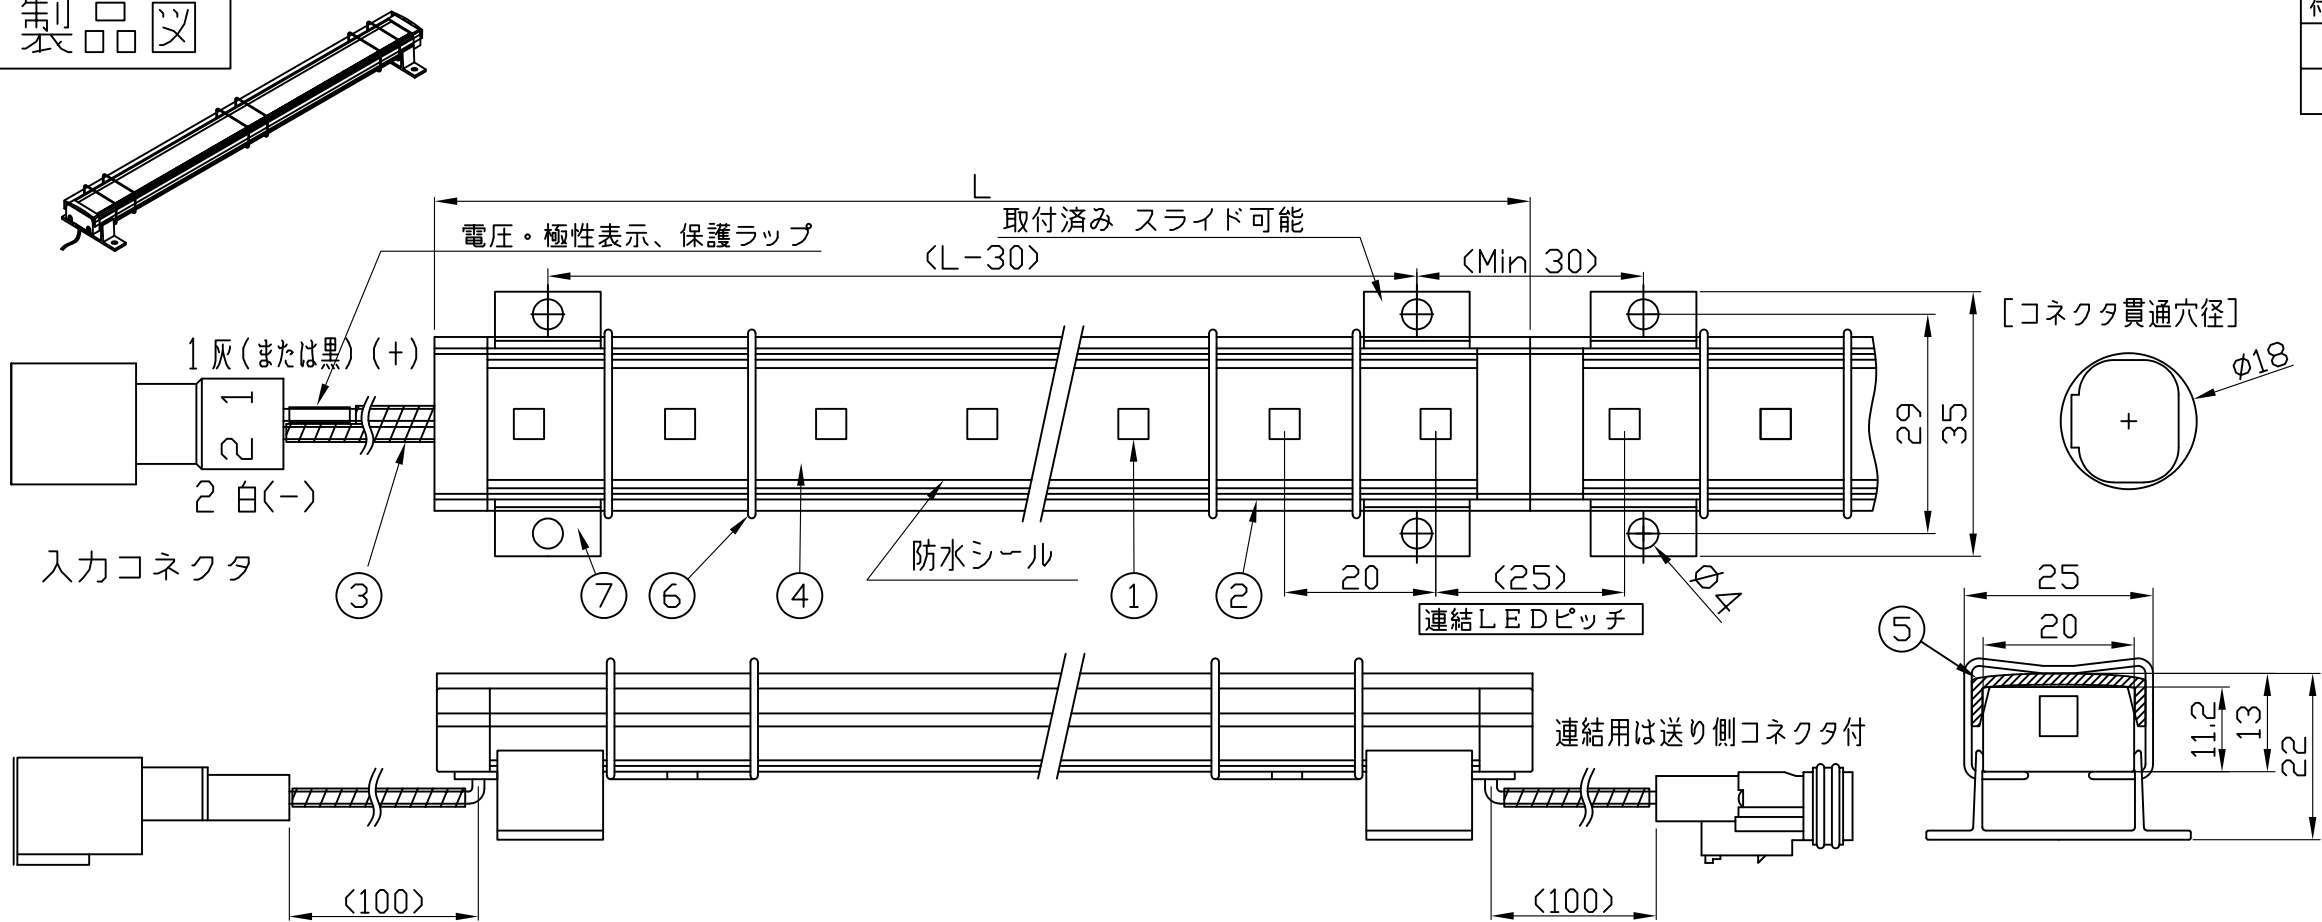

符号	改定記事	日付	担当	承認

組合せ

保護カバー組付ばね
ELA1-P-S

保護カバー
ELA1-Pxxxx (器具長)

LED器具 (例)
ELA2K2-xxxJxxx-24C

長さ記号
送り有無
LED色温度

光学カバー種別
C:クリア
M:乳半

丸木ねじ
3.1×16
取付具1個に2本

セット形名: ELA2K2-xxxJxxC-24C-P

《使用上の注意》

- 閉鎖した狭限環境に設置される場合は、ベース温度が80℃を超えない範囲としてください。
- 電源電圧は定格値の±5%以内としてください。
- 通電中に長時間器具に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- LED素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品の最大連結長は9mが目安です。

⚠ この製品は、24V直流で点灯します。

〔仕様概要〕 (形名は連結用で表記。端末用は ELA2K2-xxxE50C-24C-P)

形名	長さ L (mm)	LED数	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)±20%	全光束 参考値 lm	質量 (g)	取付具数
ELA2K2-012J50C-24C-P	125	6	24	2.4	0.1	250	60	2
ELA2K2-024J50C-24C-P	245	12		4.8	0.2	500	100	
ELA2K2-036J50C-24C-P	365	18		7.2	0.3	760	140	
ELA2K2-048J50C-24C-P	485	24		9.6	0.4	1010	190	
ELA2K2-060J50C-24C-P	605	30		12.0	0.5	1260	230	
ELA2K2-072J50C-24C-P	725	36		14.4	0.6	1510	270	
ELA2K2-084J50C-24C-P	845	42		16.8	0.7	1760	310	3
ELA2K2-096J50C-24C-P	965	48		19.2	0.8	2020	360	
ELA2K2-108J50C-24C-P	1085	54		21.6	0.9	2270	400	
ELA2K2-120J50C-24C-P	1205	60		24.0	1.0	2520	440	
ELA2K2-132J50C-24C-P	1325	66		26.4	1.1	2770	480	
ELA2K2-144J50C-24C-P	1445	72		28.8	1.2	3020	530	

■光束維持時間：40,000時間<光束維持率70%>

〔形名付与法〕
ELA2K2-xxxJ50C-24C-P

C:クリア

50:昼白色 5000K

J:連結用 E:端末用

長さ記号

2:LEDピッチ 20mm

LED色温度	5000K
LED演色性	Ra93
LED色度	3step相当※

※調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

延長ケーブル
オプション EECC220-810
VCTF 0.75sq

別途長さ対応可能

直流電源ケーブル終端コネクタセット
オプション EPYC220-810-K
VCTF 0.75sq (灰)

1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能
EPBC220-810-K (EBC-4専用)
もあります

7	取付具	N	アルミニウム合金	付属品（木ねじ同梱）	
6	保護カバー組付ばね	N	SUS304-WP	組付済み	
5	保護カバー	1	PC（クリア）	組付済み	
4	カバー	1	PMMA（クリア）	－	
3	コネクタ組立	2	耐熱フッ素電線 0.5sq	コネクタ（CL07D）	
2	ベース	1	アルミニウム合金	銀色艶消し陽極酸化皮膜	
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業	
番号	部品名	数	材質・仕様	摘要	
品名	パワーLED5ライン防水（保護カバー仕様） （クリア）		機能	防塵・防水・防湿	
形名	ELA2K2-P形	24V 屋外 防湿	保護等級	IP65	
発行	2024. 10. 01		作成	検図	承認
 森山産業株式会社					
http://www.moriyama-corp.co.jp/			単位mm・第三角法		