


符号	改定記事	日付	担当	承認

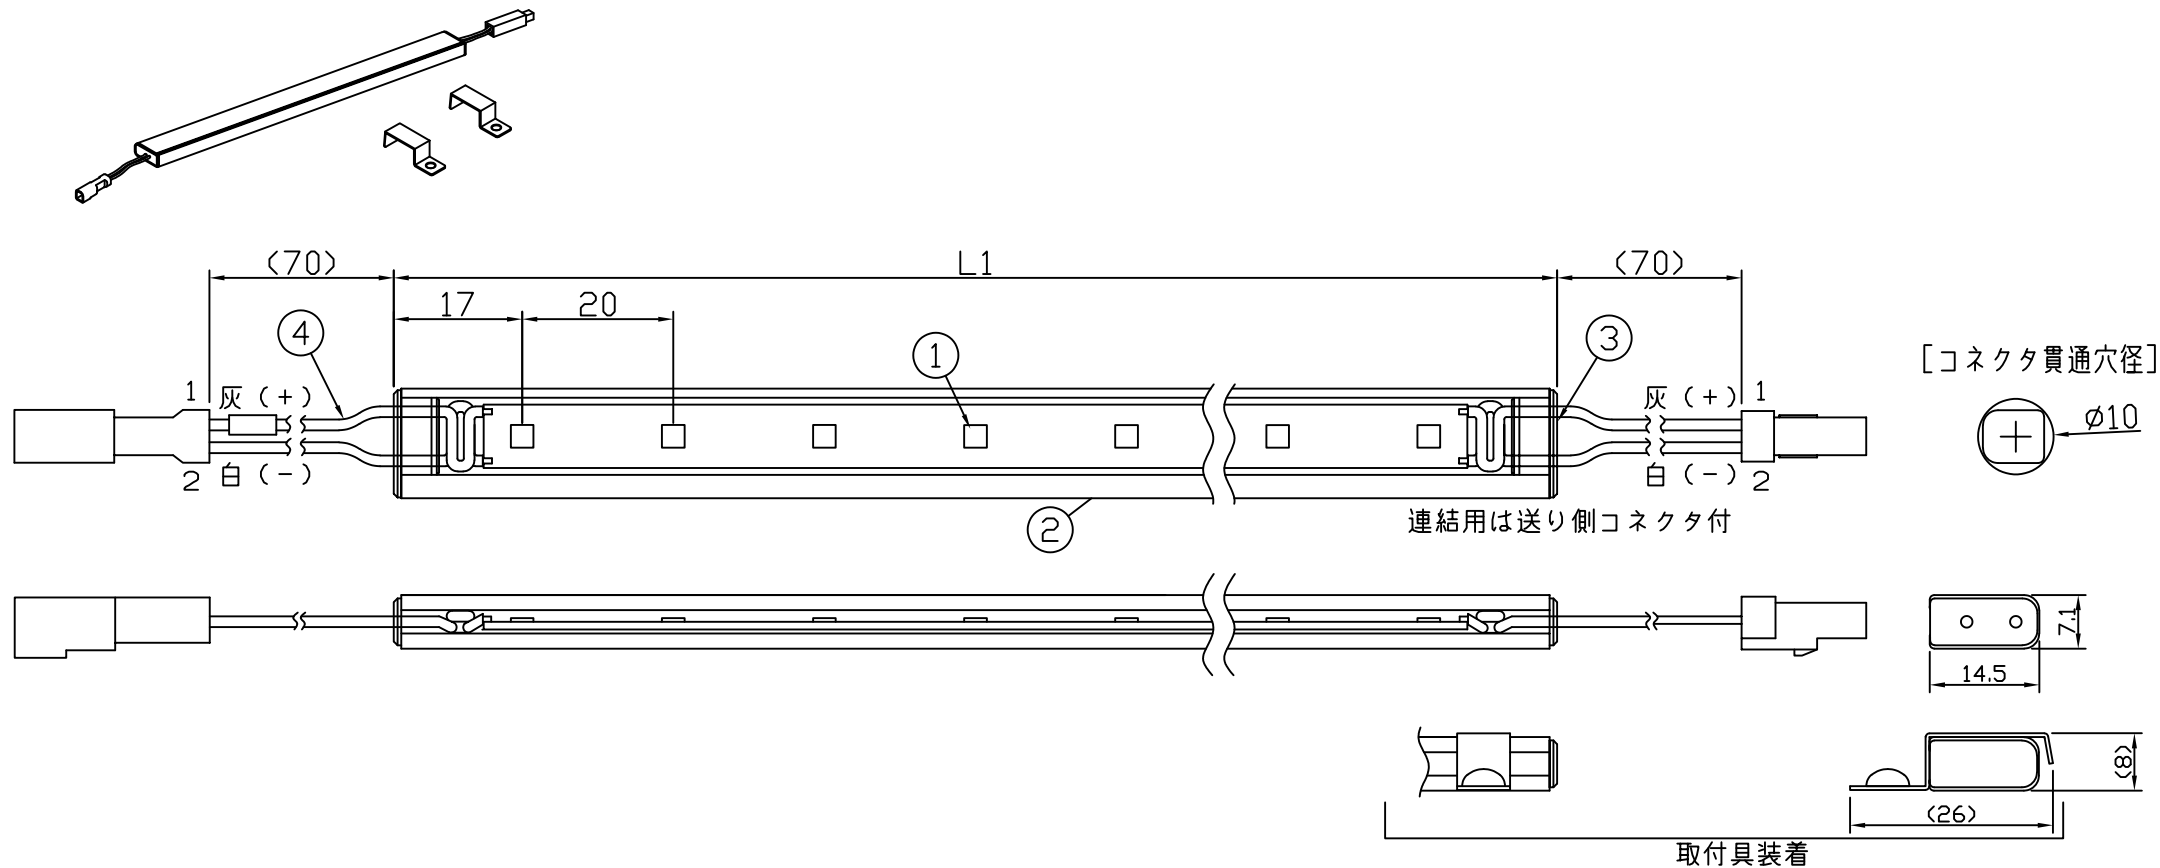

〈使用上の注意〉

- 電源電圧は±5%以内としてください。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品の最大連結長は16mが目安です。
- 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は、24V直流で点灯します。

〔仕様概要〕（形名は連結用で表記。 端末用は ELL2K2-xxxJ50-24J20A）

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL2K2-013J50-24J20A	134	24	0.5	0.02	60	17	2
ELL2K2-025J50-24J20A	254		1.0	0.04	120	25	
ELL2K2-037J50-24J20A	374		1.5	0.06	180	33	
ELL2K2-049J50-24J20A	494		2.0	0.08	240	43	3
ELL2K2-061J50-24J20A	614		2.4	0.10	300	52	
ELL2K2-073J50-24J20A	734		2.9	0.12	360	62	
ELL2K2-085J50-24J20A	854		3.4	0.14	420	70	5
ELL2K2-097J50-24J20A	974		3.9	0.16	480	79	
ELL2K2-109J50-24J20A	1094		4.4	0.18	540	89	
ELL2K2-121J50-24J20A	1214		4.8	0.20	600	99	
ELL2K2-133J50-24J20A	1334		5.3	0.22	660	108	
ELL2K2-145J50-24J20A	1454		5.8	0.24	720	118	


■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

〔形名付与法〕

ELL2K2-xxxJ50-24J20A
LED電流20mA
50:昼白色 5000K
J:連結用 E:端末用
長さ記号
2:LEDピッチ 20mm

LED色温度	5000K	調光可能※
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	


※調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

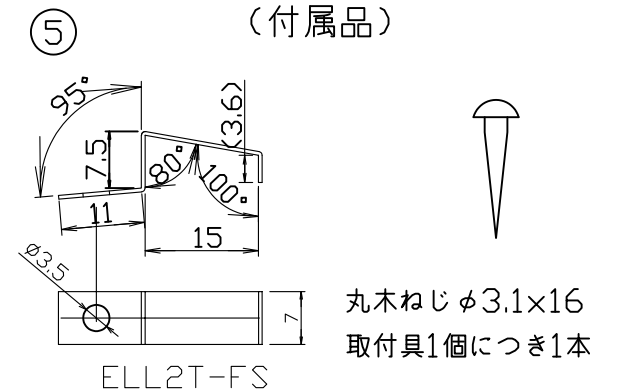取付具
(付属品)

直流電源ケーブル終端コネクタセット


オプション EPYJ220-310-K

VCTF 0.3sq

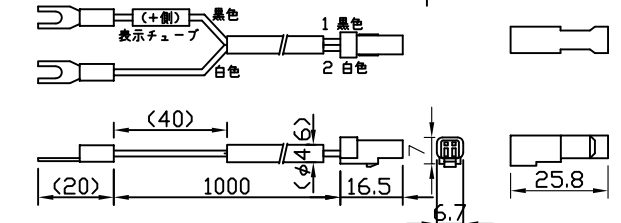

延長ケーブル

オプション EEJJ220-310

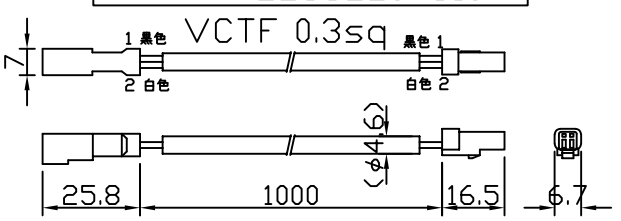

5	取付具	N	SUS304 t0.5		
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ (JST JWPF)	
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)		
2	外郭	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合	
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業	
番号	部品名	数	材質・仕様	摘要	
品名	LEDスライナー (連結長延伸タイプ)		機能	防塵・防水・防湿	
形名	ELL2K2(J20)形		24V 屋内外 防湿	保護等級 IP64	
発行	2024. 10. 01		作成	検図	承認
 森山産業株式会社					
http://www.moriyama-corp.co.jp/			単位mm・第三角法		