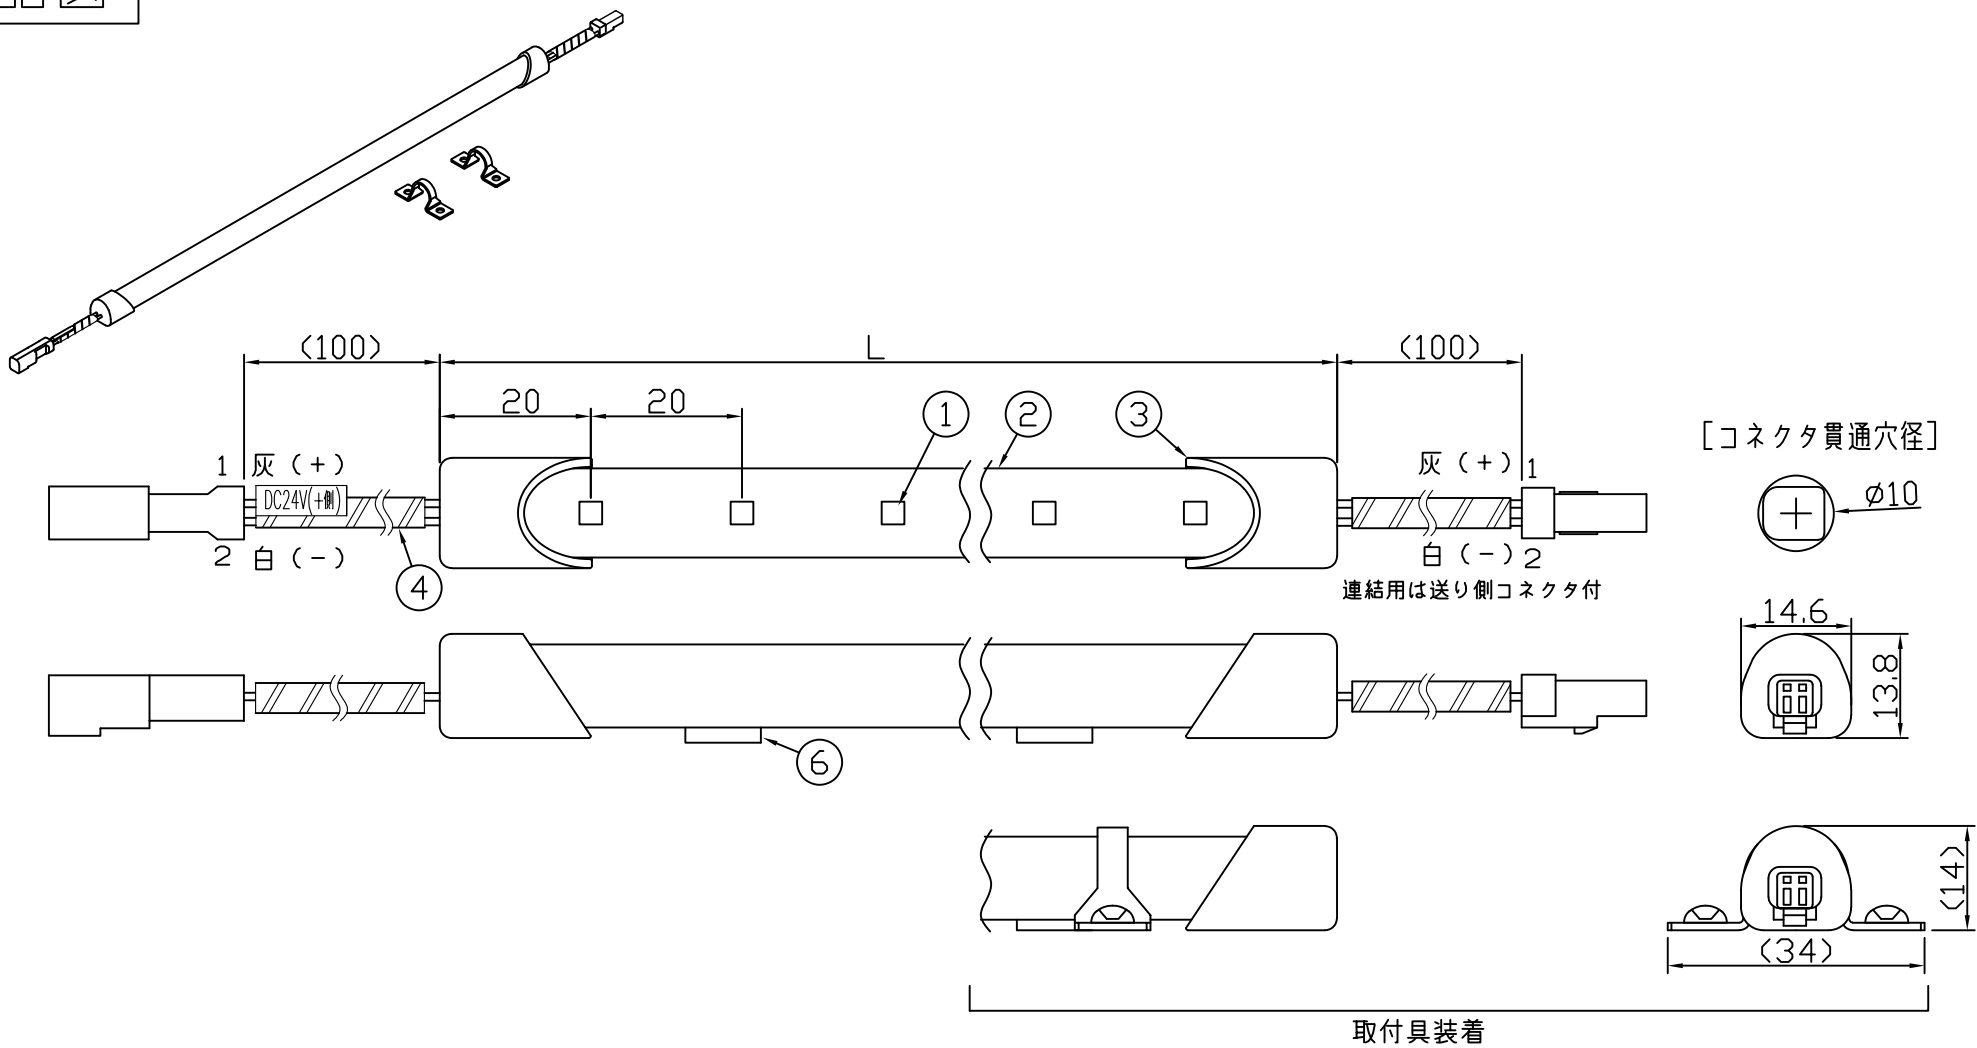


製品図



〔使用上の注意〕

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は16mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は、24V直流で点灯します。

〔仕様概要〕（形名は連結用で表記。 端末用は ELR2K2-xxxJ30-24J20）

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELR2K2-014J30-24J20	140	24	0.5	0.02	60	24	2
ELR2K2-026J30-24J20	260		1.0	0.04	115	32	
ELR2K2-038J30-24J20	380		1.5	0.06	175	40	
ELR2K2-050J30-24J20	500		2.0	0.08	230	48	3
ELR2K2-062J30-24J20	620		2.4	0.10	290	57	
ELR2K2-074J30-24J20	740		2.9	0.12	350	65	
ELR2K2-086J30-24J20	860		3.4	0.14	405	74	
ELR2K2-098J30-24J20	980		3.9	0.16	465	82	5
ELR2K2-110J30-24J20	1100		4.4	0.18	520	93	
ELR2K2-122J30-24J20	1220		4.8	0.20	580	105	
ELR2K2-134J30-24J20	1340		5.3	0.22	640	119	
ELR2K2-146J30-24J20	1460		5.8	0.24	695	134	

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

〔形名付与法〕

ELR2K2-xxxJ30-24J20

LED電流20mA

30:電球色 3000K




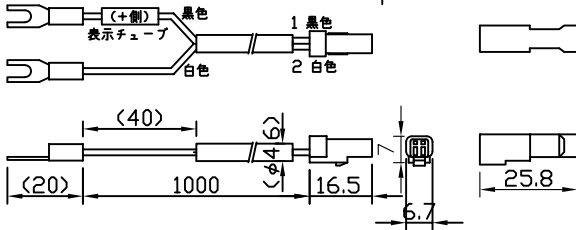
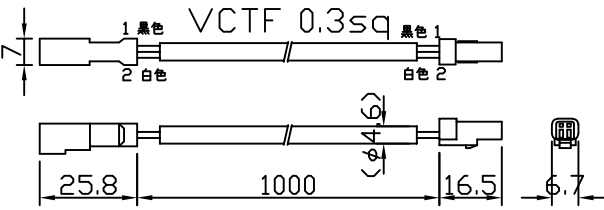
J:連結用 E:端末用

長さ記号

2:LEDピッチ 20mm

LED色温度	3000K	調光可能※
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	

※調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

符号	改定記事	日付	担当	承認
取付具 (付属品)				
⑤    丸木ねじ φ3.1x16 取付具1個につき2本 ELR9K-FS-MA				
直流電源ケーブル終端コネクタセット オプション EPYJ220-310-K VCTF 0.3sq				
 1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能 EPBJ220-310-K(EBC-4専用) もあります				
延長ケーブル オプション EEJJ220-310 VCTF 0.3sq				
 別途長さ対応可能				
ーブ	N	アクリルフォーム	仮止用	
	N	SUS		
	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ (JST JWPF)	
ー	2	PC (クリア)	ー	
	1	PC (クリア)	ー	
	N	チップ形	日亜化学工業	
名	数	材質・仕様	摘要	
ラインIP67 (クリア) (連結長延伸タイプ)		機能	防塵・防水・防湿	
K2(J20)形		24V 屋内外 防湿	保護等級	IP67
24. 04. 01		作成	検図	承認
山産業株式会社				
www.moriyama-corp.co.jp/		単位mm・第三角法		