


製品図

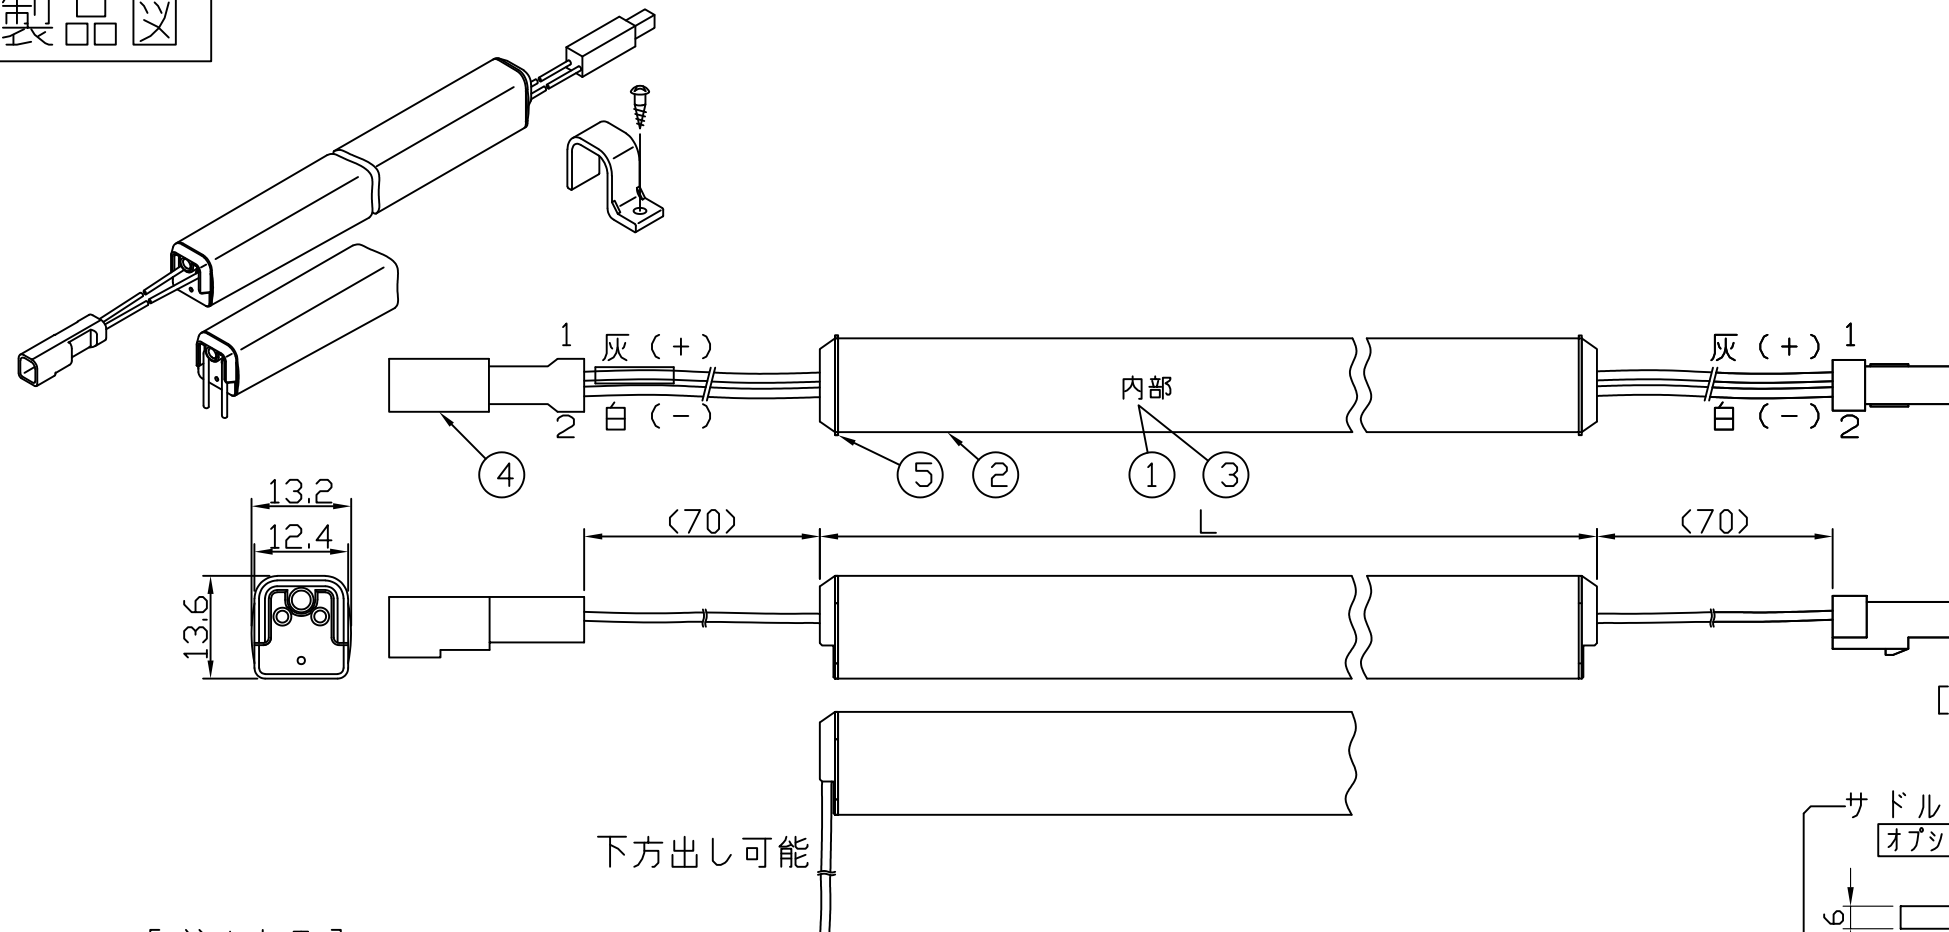

「注意事項」

1. 取付環境により外郭温度は50℃程度になることがあります。光束維持時間に著しい影響はしません。
2. 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、外郭温度が70℃を超えない範囲としてください。
3. 電源電圧は連結トップで定格値の±5%以内としてください。
4. 通電中に長時間外郭に触れないでください。低温やどのおそれがあります。
5. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
6. LED素子の性質として、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが僅かに異なる場合があります。
7. 本製品の最大連結長目安は9mです。



▲ この製品は、24V直流で点灯します。

[仕様概要]

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELS7K1-014J35-24A	143	24	1	0.04	100	21	2
ELS7K1-020J35-24A	203		1.5	0.06	150	27	
ELS7K1-026J35-24A	263		2	0.08	190	32	
ELS7K1-032J35-24A	323		2.4	0.10	240	38	
ELS7K1-038J35-24A	383		2.9	0.12	290	43	
ELS7K1-044J35-24A	443		3.4	0.14	340	49	3
ELS7K1-050J35-24A	503		3.9	0.16	390	54	
ELS7K1-056J35-24A	563		4.4	0.18	440	60	
ELS7K1-062J35-24A	623		4.8	0.20	480	66	
ELS7K1-068J35-24A	683		5.3	0.22	530	72	
ELS7K1-074J35-24A	743		5.8	0.24	580	78	5
ELS7K1-080J35-24A	803		6.3	0.26	630	84	
ELS7K1-086J35-24A	863		6.8	0.28	680	90	
ELS7K1-092J35-24A	923		7.2	0.30	730	96	
ELS7K1-098J35-24A	983		7.7	0.32	780	101	
ELS7K1-104J35-24A	1043		8.2	0.34	820	107	
ELS7K1-110J35-24A	1103		8.7	0.36	870	113	
ELS7K1-116J35-24A	1163		9.2	0.38	920	119	
ELS7K1-122J35-24A	1223		9.6	0.40	970	125	
ELS7K1-128J35-24A	1283		10.1	0.42	1020	131	
ELS7K1-134J35-24A	1343	10.6	0.44	1070	136		
ELS7K1-140J35-24A	1403	11.1	0.46	1110	142		
ELS7K1-146J35-24A	1463	11.6	0.48	1160	148		

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約250°

〔コネクタ貫通穴径〕

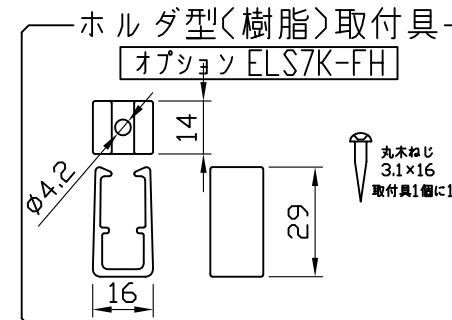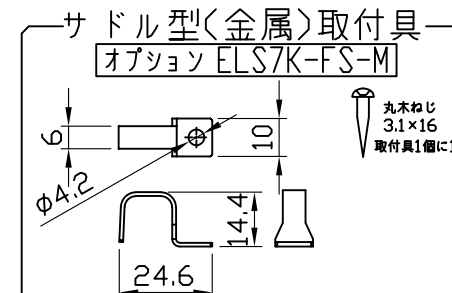

〔形名付与法〕

ELS7K1-xxxJ35-24A

35:温白色 3500K

J:連結用

長さ記号

ドット 軽減形


1 厂内各班组

1. 工厂编号


調光可能 ※

※調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

符号	改定記事	日付	担当	承認

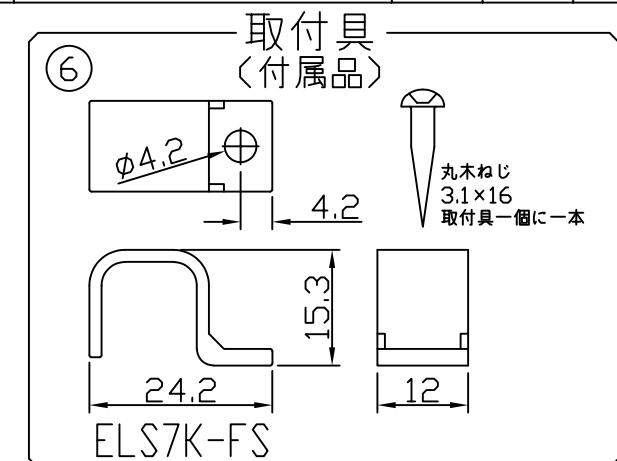


直流電源ケーブル終端コネクタセット
オプション EPYJ220-310-K

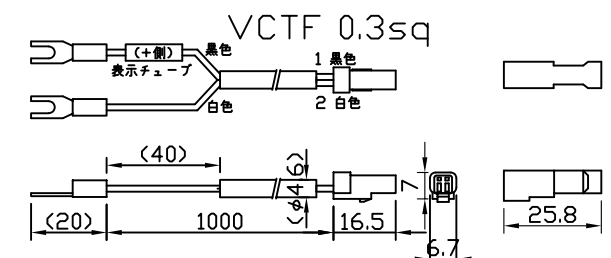

1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能
EPBJ220-310-K(EBC-4専用)
もあります

延長ケーブル

オプション EEJJ220-310

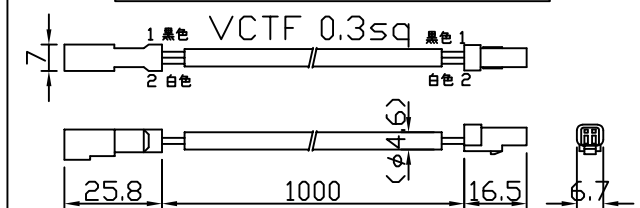

別途長さ対応可能

6	取付具	N	PC (クリア)	—
5	エンドキャップ	2	PC (乳半)	—
4	コネクタ組立	2	Si耐熱耐侯電線 0.3sq	コネクタ (JST JWPF)
3	基板	1	CEM-3両面 t1	—
2	外郭	1	PC (乳半)	光学拡散材配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
品名	LED5バー		機能	防塵・防水・防湿
形名	ELS7K1形 24V 屋内外 防湿		保護等級	IP65
発行	2025. 01. 15		作成	検図 承認
 森山産業株式会社				
http://www.moriyama-corp.co.jp/			単位mm・第三角法	