
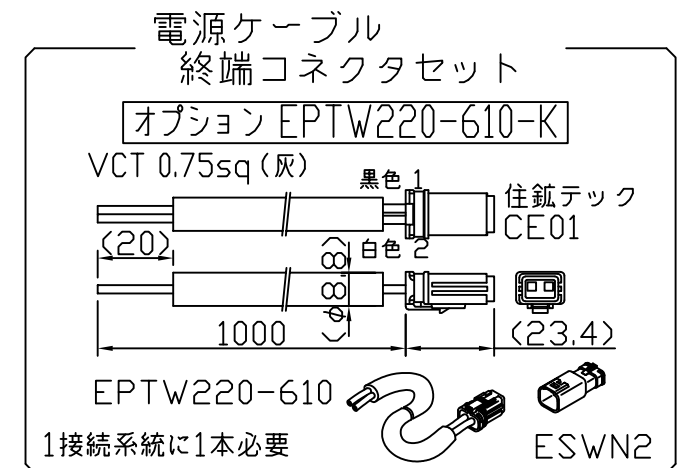
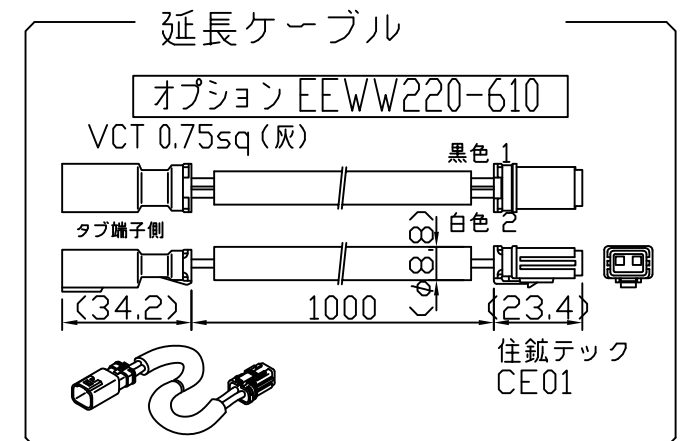
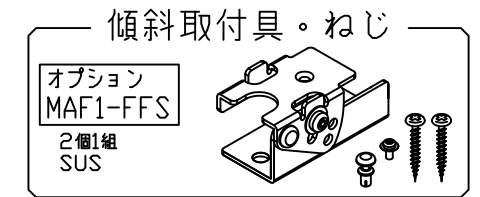
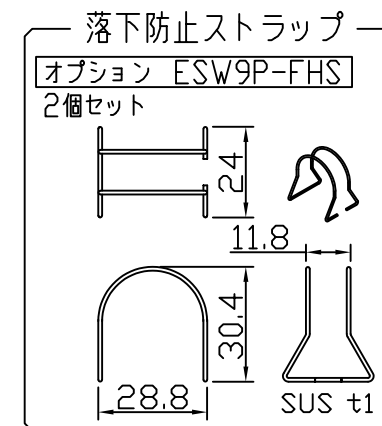
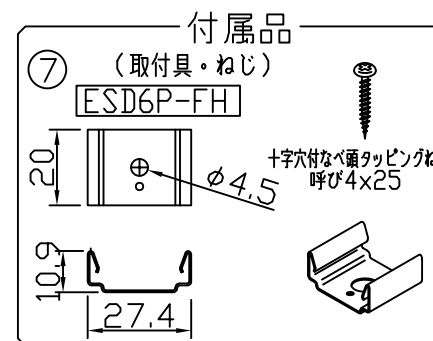
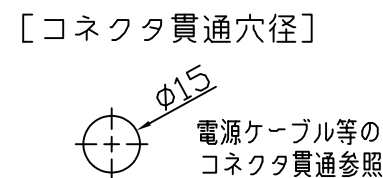
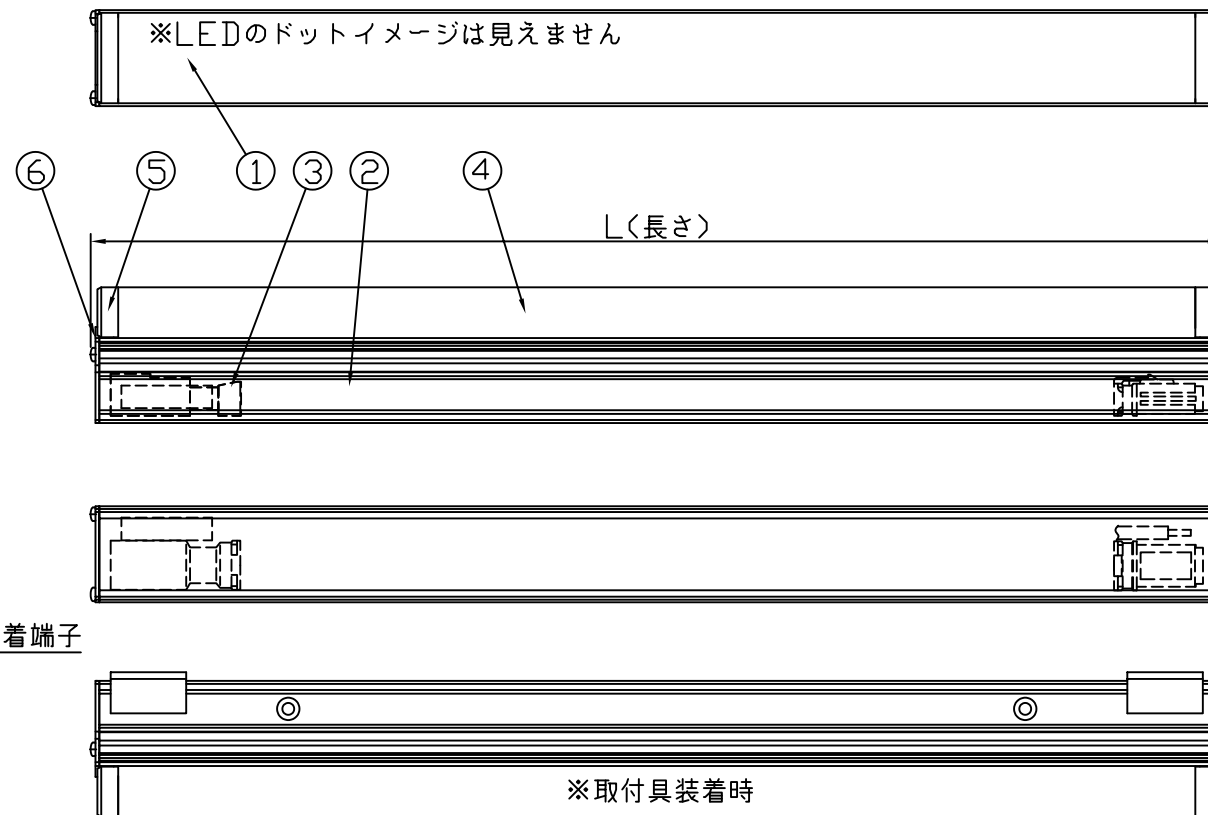




製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

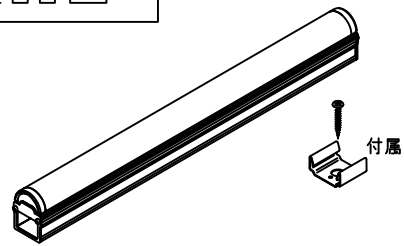

《使用上の注意》

1. 取付環境によりベース温度は60℃程度になることがあります。光束維持時間に著しい影響はしません。
2. 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、ベース温度が65℃を超えない範囲としてください。
3. 電源電圧は定格値の±6%以内としてください。
4. 通電中に長時間ベースに触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
5. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
6. LEDは素子の性質上バラツキがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
7. 本製品の最大連結長は20mです。

 この製品は、100Vで点灯します。送り側にこの製品シリーズ以外の器具を接続しないでください

仕様概要 (端末用はESW2U1-xxxE30M-100W)

形名	長さ L (mm)	定格電圧100V		配光角 (度)	全光束 (lm)	照度 (lm/W)	質量 (g)	付属品 員数
		消費電力 (W)	入力電流 (A)					
ESW2U1-056J30M-100W	574	7.5	0.08	160/120	860	114.6	295	2
ESW2U1-084J30M-100W	849	11.4	0.12		1290	113.1	400	
ESW2U1-112J30M-100W	1124	15.0	0.16		1720	114.6	505	3
ESW2U1-140J30M-100W	1398	18.6	0.19		2150	115.5	610	

光束維持時間：40,000時間（光束維持率70％） 配光角は幅方向／長手方向。

〔形名付与法〕

ESW2U1-056J30M-100W

M:乳半

30:電球色 3000K

J:連結用 E:端末用

LED数

1:調光

LED色温度	3000K	調光可能
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	

7	付属品（取付具・ねじ）	N	SUS	-
6	サイドプレート	2	SUS	-
5	サイドモールド	2	PC（乳半）	光学拡散剤配合
4	トップケース	1	PC（乳半）	光学拡散剤配合
3	コネクタ	2	PBT	CE01
2	ベース	1	アルミニウム合金	銀艶消し陽極酸化皮膜
1	LED	N	チップ形	日垂化学工業
番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
品名	ソリッドスリムライン防水			機能 防塵・防水・防湿
形名	ESW2U1形 100V 屋外 防湿			保護等級 IP65
発行	2024. 10. 01		作成	検図 承認
 森山産業株式会社				
http://www.moriyama-corp.co.jp/			単位mm・第三角法	