

ELJ1K1-064J50-24 (全長645mm)

色温度  
バリエーション 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K


- 特長**
- 屋内外・防湿仕様／保護等級 IP65
  - 全長対応／120mm～1485mm まで105mm単位

**用途** 電飾照明、演出照明


設置 屋内	設置 屋外	設置 浴室 洗面所	電圧 DC 24V	電源ユニット 別置	調光 可能	寿命 4万時間	LED交換 不可	連結長 9m
----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------	-------------	-----------

■ 薄型・ドットレス

高さ8.5mmの薄型



LEDs リニア



LEDs バー

■ ローコスト

LEDsバーより15～20%低減

■ 全長の拡充

435mm、1065mmを追加  
LEDsバーより多い14サイズ

■ 基本仕様

外郭：ポリカーボネート

■ 付属品



取付金具・ねじ  
(個数は表に表記)


■ 調光

調光可能  
(位相制御：直流電源+調光ドライバを使用)  
(PWM信号制御：調光直流電源を使用)

■ 外形図 取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合等により誤差が発生する箇所を( )で表記。



■ 配光曲線(参考) cd/1000lm



150° (長手方向 120°)

— 幅方向  
- - 長手方向


■ 製品仕様

2700K、5000Kタイプでの記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)


・全光束、配光角は参考値。

配光角	全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	平均演色 評価数	定格			希望小売価格 (税抜本体価格)	取付具 使用数	
								電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)			
150°	120	ELJ1K1-012J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	90 80	10 10	Ra83 Ra83	24	0.9	0.03	15	¥5,300	2
	225	ELJ1K1-022J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	180 160	30 30	Ra83 Ra83		1.7	0.07	25	¥6,100	
	330	ELJ1K1-033J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	260 240	50 50	Ra83 Ra83		2.7	0.11	35	¥7,000	3
	435	ELJ1K1-043J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	350 320	70 60	Ra83 Ra83		3.4	0.14	45	¥7,800	
	540	ELJ1K1-054J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	440 400	90 80	Ra83 Ra83		4.1	0.17	55	¥8,600	
	645	ELJ1K1-064J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	530 480	100 90	Ra83 Ra83		5.1	0.21	65	¥9,500	5
	750	ELJ1K1-075J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	610 560	120 110	Ra83 Ra83		5.8	0.24	75	¥10,400	
	855	ELJ1K1-085J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	700 640	130 120	Ra83 Ra83		6.8	0.28	80	¥11,300	
	960	ELJ1K1-096J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	790 720	140 130	Ra83 Ra83		7.5	0.31	90	¥12,200	
	1065	ELJ1K1-106J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	880 800	160 140	Ra83 Ra83		8.2	0.34	100	¥13,000	
	1170	ELJ1K1-117J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	960 880	170 150	Ra83 Ra83		9.2	0.38	110	¥13,800	
	1275	ELJ1K1-127J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1050 960	180 160	Ra83 Ra83		9.9	0.41	120	¥14,600	
	1380	ELJ1K1-138J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1140 1040	190 170	Ra83 Ra83		10.8	0.45	130	¥15,500	
	1485	ELJ1K1-148J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1230 1120	190 180	Ra83 Ra83		11.6	0.48	140	¥16,400	


## ■ オプション (税抜価格)




EPV-24150B  
直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W  
¥27,400




MU150H024AP  
直流電源装置 (防水型)  
24V 150W  
¥30,400




EPVD-24150  
調光直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W  
¥33,400




MU150H024AP\_PWM  
調光直流電源装置 (防水型)  
24V 150W  
¥36,400




EBC-4  
調光ドライバ (屋内直置型)  
¥15,400




EPYJ220-310-K  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタ セット  
¥2,100



EPBJ220-310-K  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタ セット  
(EBC-4専用)  
¥2,100




EEJJ220-310  
延長ケーブル 1m  
¥2,100



ELS-FT  
コネクタ収納ホルダー  
2個1組 ¥800

## ■ 取付金具について



- 材質：ステンレス
- 取付具の幅を小さくした金属製で、屋外取付での信頼性を向上

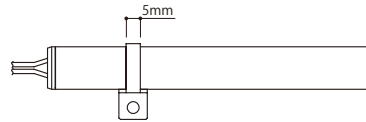


## ■ 最小施工寸法

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。


### コープ照明



### 密閉 <上向き>



### <下向き>



## ■ 注意事項

- 器具は絶対に切断しないでください。
- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
- 連結しない場合は、必ず終端器具の送りコネクタに電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。
- 取付方法、配線、防水・防湿器具の注意事項についてはカタログをご覧ください。

本リーフレットの内容は2024年2月現在のものです。