

特長

- 屋内外・防湿仕様／保護等級 IP65
- スリム／幅12.2mm、高さ19.9mm（本体）
- 全長対応／139mm～1459mmまで120mm単位

用途

電飾照明、演出照明

色温度  
バリエーション


- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K

設置 屋内	設置 屋外	設置 浴室 洗面所	電圧 DC 24V	電源ユニット 別置	調光 可能	演色性 Ra83	連結長 12m	連結長 6.5m
----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------	-------------	------------	-------------

高光束タイプ

■幅9mm(発光部)スリムでドットレス

スリット照明や狭小部間接照明に最適




■2種類をラインアップ

基本タイプ：430lm (1mあたり) 最大連結長12m  
高光束タイプ：750lm (1mあたり) 最大連結長6.5m

■基本仕様

本体：アルミ合金(シルバー)  
カバー：ポリカーボネート

■付属品




取付金具・ねじ  
(個数は表に表記)

■調光


調光可能  
(位相制御：直流電源+調光ドライバを使用)  
(PWM信号制御：調光直流電源を使用)

■外形図

取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合等により誤差が発生する箇所を( )で表記。

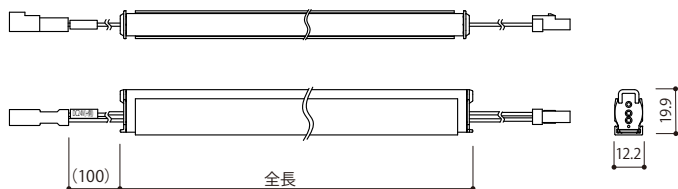

■配光曲線(参考) cd/1000lm

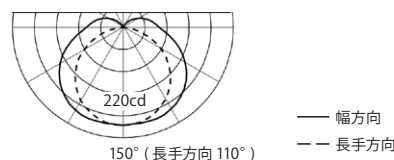

■製品仕様

2700K、5000Kタイプでの記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)


・全光束、直下照度、配光角は参考値。

配光角	全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	平均演色 評価数	電圧 (V)	定格 電力 (W)	電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)	取付具 使用数
150°	139	ESF3K1-013J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	60 50	10 10	Ra83	24	0.8	0.03	35	¥6,000	2
	259	ESF3K1-025J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	110 100	20 20			1.5	0.06	60	¥7,800	
379	ESF3K1-037J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	170 150	30 30	2.2			0.09	85	¥9,400		
499	ESF3K1-049J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	220 200	40 40	2.9			0.12	110	¥10,900		
619	ESF3K1-061J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	280 250	50 50	3.6			0.15	135	¥12,300		
739	ESF3K1-073J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	340 310	60 60	4.4			0.18	155	¥13,700		
859	ESF3K1-085J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	390 360	70 70	5.1			0.21	180	¥15,100		
979	ESF3K1-097J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	450 410	80 70	5.8			0.24	205	¥16,500		
1099	ESF3K1-109J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	500 460	80 80	6.5			0.27	230	¥18,100		
1219	ESF3K1-121J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	560 510	90 90	7.2			0.30	255	¥19,700		
1339	ESF3K1-133J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	610 560	100 90	8.0			0.33	280	¥21,100		
1459	ESF3K1-145J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	670 610	100 100	8.7			0.36	300	¥22,500		


## 高光束タイプ

配光角	全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	平均演色 評価数	電圧 (V)	定格 電力 (W)	電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)	取付具 使用数
	139	ESF3K1-013J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	100 90	20 10	Ra83	24	1.3	0.054	35	¥6,000	2
	259	ESF3K1-025J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	200 180	40 30			2.7	0.11	60	¥7,800	
	379	ESF3K1-037J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	300 270	60 50			4.1	0.17	85	¥9,400	
	499	ESF3K1-049J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	400 360	80 70			5.3	0.22	110	¥10,900	
	619	ESF3K1-061J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	500 450	100 90			6.5	0.27	135	¥12,300	
	739	ESF3K1-073J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	600 540	110 100			8.0	0.33	155	¥13,700	
	859	ESF3K1-085J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	700 630	130 120			9.2	0.38	180	¥15,100	
	979	ESF3K1-097J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	800 730	140 130			10.6	0.44	205	¥16,500	
	1099	ESF3K1-109J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	900 820	160 140			11.8	0.49	230	¥18,100	
	1219	ESF3K1-121J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	1000 910	170 160			13.0	0.54	255	¥19,700	
	1339	ESF3K1-133J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	1100 1000	180 170			14.4	0.60	280	¥21,100	
	1459	ESF3K1-145J○○-24J27	昼白色 電球色	5000 2700	1200 1090	190 170			15.6	0.65	300	¥22,500	


### オプション (税抜価格)




EPV-24150B ¥29,600  
直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W




MU150H024P ¥32,800  
直流電源装置 (防水型)  
24V 150W




EPVD-24150 ¥36,100  
調光直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W




MU150H024P\_PWM ¥39,300  
調光直流電源装置 (防水型)  
24V 150W




EBC-4 ¥16,800  
調光ドライバ (屋内直置型)



EPYJ220-310-K ¥2,300  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタセット




EPBJ220-310-K ¥2,300  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタセット (EBC-4専用)




EEJJ220-310 ¥2,300  
延長ケーブル 1m



ESF-FS-M ¥900  
サドル型 (金属) 取付具  
2個1組



ESF-F-E ¥900  
端部用取付具  
2個1組





ELS-FT ¥900  
コネクタ収納ホルダ  
2個1組


### 最小施工寸法

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。


コープ照明



密閉 <上向き>



<下向き>



### 注意事項

- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 未接続のコネクタには防水処理のため、終端コネクタを必ず取付けてください。
- 取付方法、配線、防水・防湿器具の注意事項についてはカタログをご覧ください。

2026年5月1日改定

本リーフレットの内容は2026年5月現在のものです。